非隔离降压型可控硅调光 LED 驱动芯片

概述

BP3286C 是一款高效率、高 PF 值，支持可控硅调光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式，适用于 Buck-Boost 结构的 LED 驱动电源。

BP3286C 内置 500V 功率开关，采用栅极驱动和高压供电方式，只需要很少的外围元件，即可实现优异的恒流特性

BPS Confidential

定购信息

定购型号	封装	包装形式	打印
[redacted]	SOP8	4,000 /	BP3286C XXXXXYZ XXYYWWZ

[illegible]封装

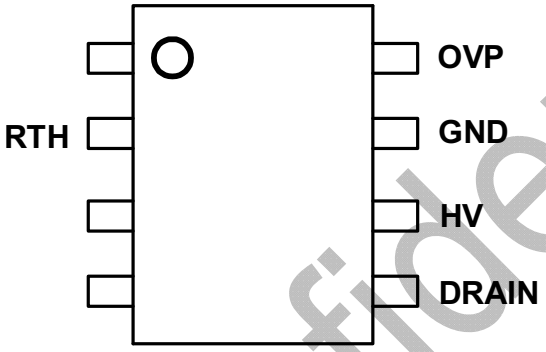

BPS Confidential

O V VH

BPS.COM